

KRAFT®

S325A/C100


Lilly Travel Sistem Bebek Arabası
Kullanım Kılavuzu



Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.


İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Parçalar:

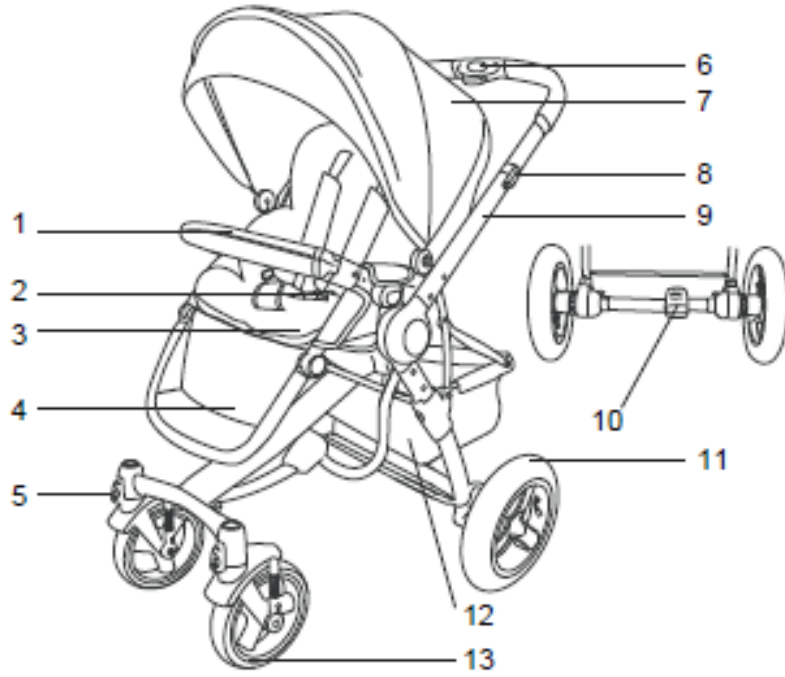


- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Ön Bar | 8. Katlama Mandalı |
| 2. Emniyet Kemerı | 9. İtme Barı |
| 3. Koltuk Kumaşı | 10. Fren Mandalı |
| 4. Ayak Dayanağı | 11. Arka Tekerlek |
| 5. Tek Yön Sabitleme Mandalı | 12. Sepet |
| 6. İtme Sapı Ayar Kilidi | 13. Ön Tekerlek |
| 7. Tente | |

Bebek Arabasının Açılması ve Kurulumu:

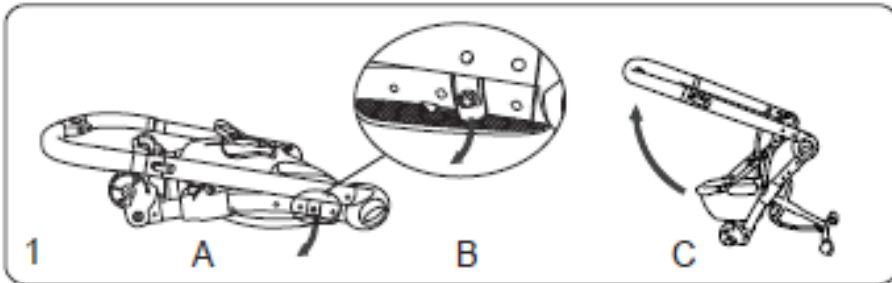


Katlı Haldeki Bebek Arabasını Açmak için;


- Bebek arabası katlandığında yan tarafındaki kilit kapanır. Arabayı açmak için öncelikle yukarıdaki şekilde A ile gösterilen kilidi Şekil B'de gösterildiği gibi açınız.
- Daha sonra itme sapını Şekil C'de gösterildiği gibi yukarı kaldırınız ve bebek arabası gövdesini açık hale getiriniz.

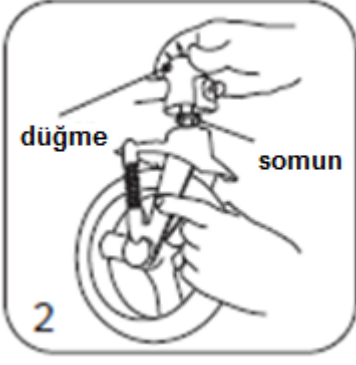

Ön tekerlekleri takmak için ön bacağı ucuna hizalayıp "klik" sesi gelene kadar itiniz. Ön tekerleği çıkarmak için yandaki şekilde gösterilen düğmeye basınız ve tekerleği bacadan dışarı doğru çekiniz.

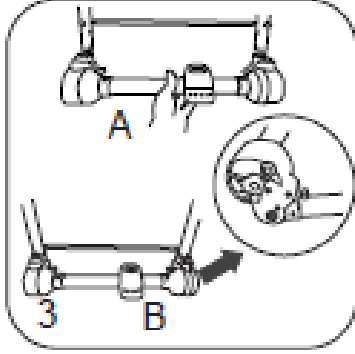

Arka tekerlekleri takmak için aralarında aks çubuğu ile bağlı arka tekerlek yuvalarının iki ucunu bebek arabası arka bacaklarının ucuna hizalayınız ve "klik" sesi gelip bacaklardaki yaylı pimler arka tekerlek setindeki yuvalarından dışarı atıncaya kadar ittiriniz.

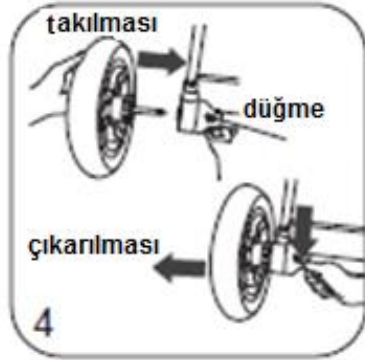


Arka bacağa bağlanan arka tekerlek yuvalarının ucuna arka tekerleği hizalayıp "klik" sesi duyulana kadar bastırarak takınız. Tekerleği çıkarmak için arka bacakların iç kısmında (tekerleğin ters yönünde) bulunan düğmeye basıp tekerleği dışarı çekmeniz gerekir.





Tenteyi takmak için tentenin yuvalı dübele sahip yan uçlarını bebek arabası koltuğunun iki yanındaki bağlantı yuvalarına hizalayıp bastırınız. Tenteyi çıkarmak için de bu iki yandaki bağlantı uçlarını hafifçe çekerek açmanız gerekecektir.



Koltuk kısmını takmak için koltuğu iskeletin iki yanındaki bağlantı yuvalarına hizalayıp oturtunuz. "Klik" sesi duyulduğunda montaj tamamlanmış olacaktır. Koltuk kısmını sökmek için iki yanda bağlantı uçları üzerindeki düğmelere basarak koltuğu kaldırınız.




Ön barı takmak için ön barın sağ ve sol uçlarını koltuğun iki yanında bulunan ön bar bağlantı yuvalarına hizalayarak itiniz. "Klik" sesi gelince ön bar takılmış olur. Ön barı çıkarmak için her iki bağlantı ucunda dış kısımda bulunan düğmelere basarak ön barı kendinize çekiniz.

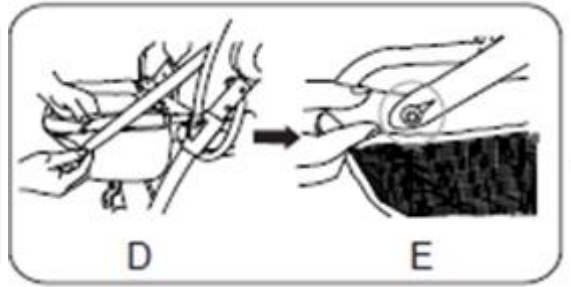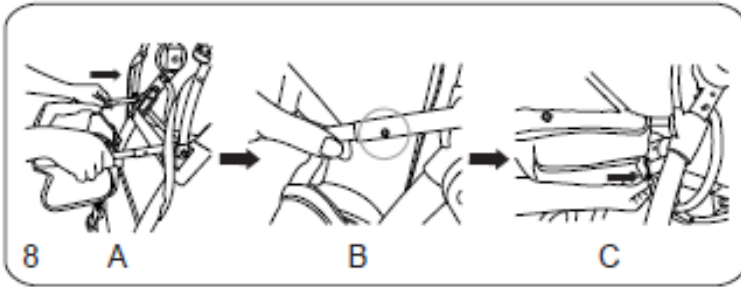


Sepeti takmak için sepet demirinin uçlarını bebek arabası iskeleti üzerinde koltuk kısmı altındaki kısa sepet barlarına hizalayınız ve "klik" sesi gelene kadar iterek monte ediniz. Daha sonra bağlantı kısımlarının dış tarafındaki deliklerden sepet demiri üzerindeki yaylı pim çıkmasını kontrol ediniz. Bu pimler, deliklerden dışarı atılmış ise bağlantı tam olarak gerçekleşmiştir. Sepet demirinin montajının ardından fermuarı çekerek sepet kumaşını demire tam olarak bağlayınız.


Kullanma Talimatları:

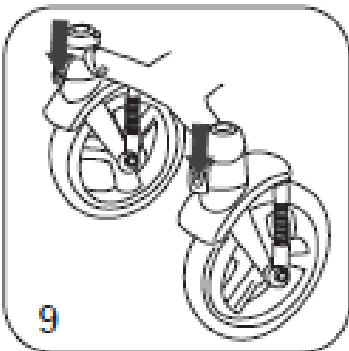


Ön tekerlekleri tek yönde sabitlemek için tekerlekleri yandaki şekilde gösterilen düz konuma getirip kilit mandallarını yukarı kaldırınız. Bu şekilde araba sadece düz gidecektir. Ön tekerlekleri tekrar 360° döner konuma getirmek için kilit mandallarını aşağı indiriniz.

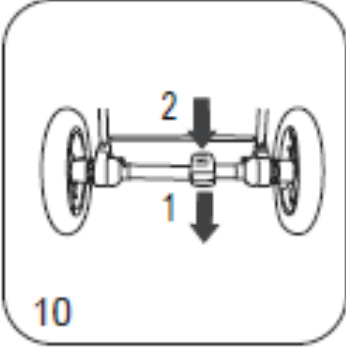

Bebek arabasını fren konumuna getirmek için önce arabayı durdurunuz. Daha sonra ayađınızla arka tekerleklerin arasındaki fren mekanizmalarına yanda gösterildiđi sıra ile basınız. Arabayı tekrar hareket ettirip fren konumundan çıkarmak için bu fren mekanizmalarını ayađınızla yukarı kaldırınız.

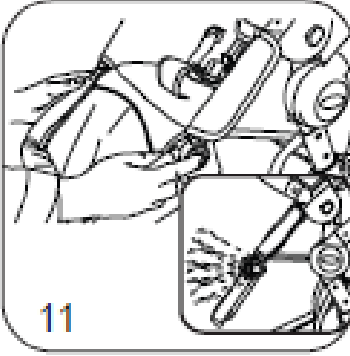


Ayak dayanađının açısını ayarlamak için ayak dayanađı kısmının iki yanındaki düğmelere yanda gösterildiđi gibi aynı anda basınız.

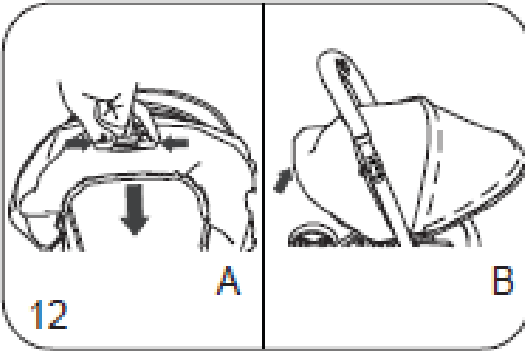


Sırt dayanađını yatırmak için arka kısmında üst tarafta bulunan ayar düğmesine iki yandan basınız ve sırt dayanađını aşağıya çekiniz. Sırt dayanađını tekrar dikleştirmek için düğmeye basmanıza gerek yoktur. Sadece arkadan iterek dikleştirebilirsiniz.

DİKKAT! Sırt dayanađının yatış açısı ayarını çocuđunuz arabadayken asla yapmayınız.

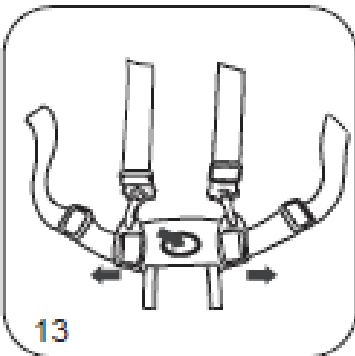


Emniyet kemerini bağlamak için omuz kemerlerini kendi tarafındaki bel kemerine bağlayınız. Omuz kemerleriyle bağlanan iki taraftaki bel kemerlerini bacak arası kemeri üzerindeki ana kemer tokasına "klik" sesi gelene kadar iterek takınız. Kemerini açmak için ana kemer tokası ortasındaki düğmeye basarak kemerleri yana çekiniz.

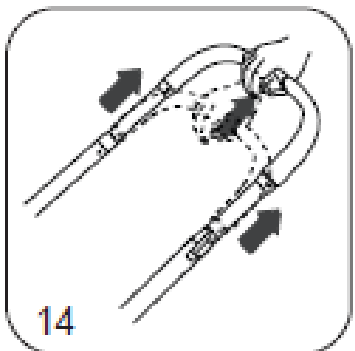


İtme barının yüksekliğini ayarlamak için üst orta kısmında bulunan ve yandaki şekilde gösterilen ayar düğmesine basınız. Düğme basılı iken itme barını uzatarak veya kısaltarak yüksekliğini boyunuza göre ayarlayabilirsiniz.

Bebek Arabasının Katlanması:

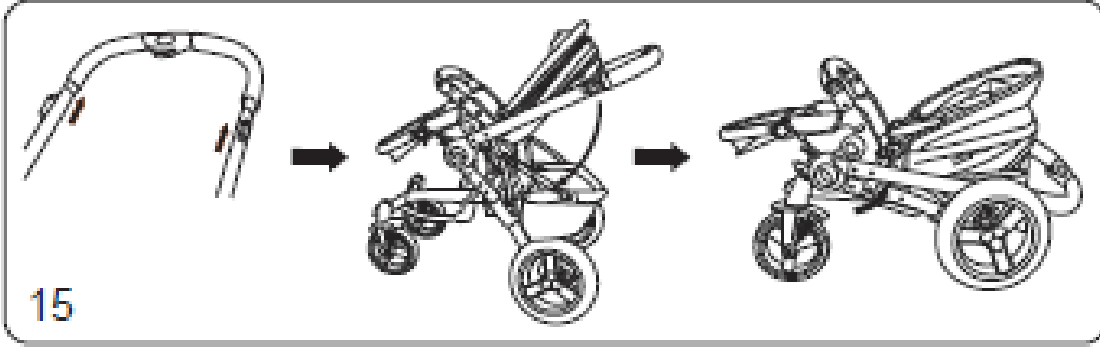


Bebek arabasını katlamak için itme barının iki yanındaki katlama mandallarını aynı anda yukarı çekerek itme barını arka tekerleğe doğru indiriniz.

Pompa(Opsiyoneldir / Eğer Varsa):

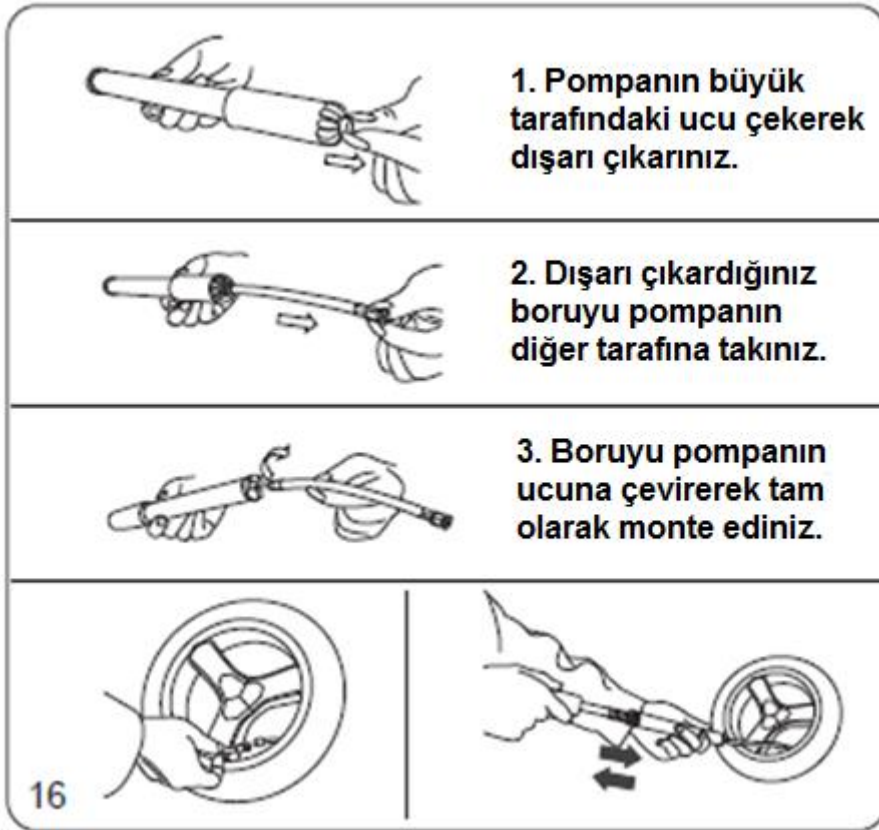

4. Daha sonra pompaya monte ettiğiniz borunun ucunu lastik sübabına bağlayıp pompa ile hava basmaya başlayabilirsiniz.

Cibinlik, Ayak Örtüsü, Yağmurluk (Opsiyoneldir / Eğer Varsa):

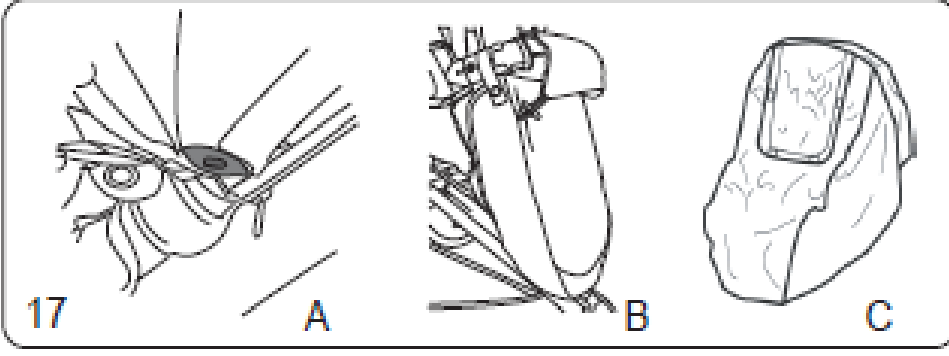

- Cibinliđi koltuk kısmının altından geiriniz. Daha sonra tepesini tenteye bađlarken iki yanındaki lastik bantları koltuđun yan taraflarına monte ediniz.
- Ayak rtsn bebek arabasının ayak dayanađına geirip ucunu nbarın evresinden dolayarak ıt ıtlarını kapatarak monte ediniz.
- Yađmurluđu monte ederken tentenin tam aık(en n konumda) olması gerekir. Yađmurluđun st ucunu tenteye, alt ucunu koltuđun alt kısmına monte ederek bađlantısını gerekleřtirebilirsiniz. Yađmurluk zerinde istenildiđinde aılabilen penceresi vardır.

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.



UYARILAR

Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.

Uyarı! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.

Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg olan 0 - 3 yaş arası bebeklerin kullanımı için

uygundur.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 2 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlelerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

ÜRÜN GARANTİSİ 2 YILDIR.

İthalatçı Firma: Atak Dış Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe-Istanbul-Türkiye

Tel: (0212) 211 74 00

Yetkili Servis: Atak Dış Ticaret A.Ş.

Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat: 1 Halkalı – İstanbul

Tel: (0 212) 696 95 42

www.kraftbaby.com