

# KRAFT


**S600K**  
**London XL Baston Bebek**  
**Arabası Kullanım Kılavuzu**



**Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**


**İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.**

## A. PARÇALAR

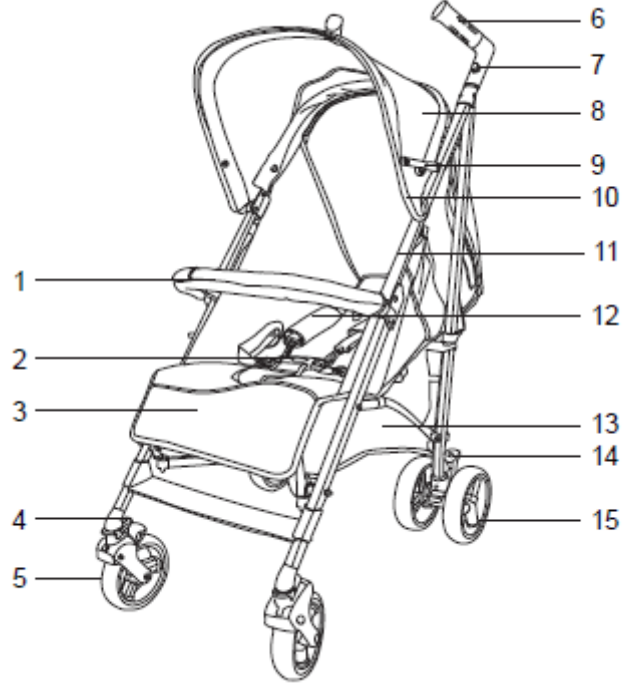

- |                            |                        |                          |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1- Ön Bar Adaptörü         | 6- Tutma Sapı          | 11- Ön İskelet Çubukları |
| 2- Emniyet Kemer Tokası    | 7- Sap Ayar Düğmesi    | 12- Omuz Kemer           |
| 3- Ayak Dayanağı           | 8- Tente               | 13- Sepet                |
| 4- Ön Teker Kilidi Mandalı | 9- Tente Germe Mandalı | 14- Arka Tekerlek Fren   |
| 5- Ön tekerlekler          | 10- Güneşl             | 15- Arka Tekerlekler     |

## B. KURULUM

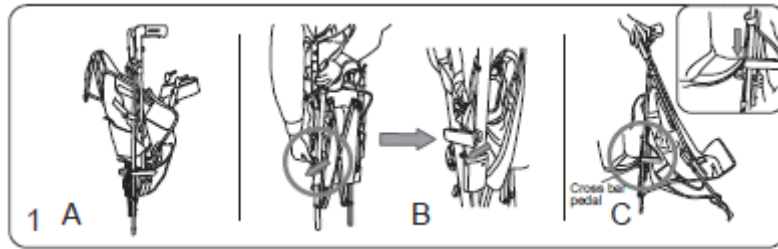


- 1- İskelet kurulumu:** Şekil 1-B'de gösterildiği gibi katlama kilidi açınız. Bir elinizle tutma sapını tutunuz ve diğer elinizle ön tekerleğin bulunduğu iskelet bölümünü ileri doğru iterek yarı açık pozisyona getiriniz. Şekil 1-C'de gösterildiği gibi arka bardaki pedala ayağınızla basarken, ellerinizle ürünü tutma saplarından yukarıya doğru kaldırınız. Böylece arabanız açık konuma gelecektir.



**2- Ön Tekerlerin Takılması ve Çıkartılması:** Ön tekerde bulunan delik ile ürün iskeletinde bulunan metal sapı Şekil 2'deki gibi aynı hizaya getiriniz. Tekerı yukarı doğru iterek metal sapı deliğe "klik" sesini duyana kadar yerleřtiriniz. Aynı yöntemi diđer teker için de gerçekteřtiriniz. Tekerleri hafifçe ařađı doğru çekerek yerlerine güvenli şekilde oturduklarını test ediniz. Tekerlekleri çıkartmak için çıkartma butonuna bastırarak tekeri çekiniz.

**3- Arka Tekerleklerin Takılması ve Çıkartılması:** Arka tekerde bulunan delik ile ürün iskeletinde bulunan metal sapı Şekil 3'teki gibi aynı hizaya getiriniz. Tekerı yukarı doğru iterek metal sapı deliğe "klik" sesini duyana kadar ve pim şekilde görülen delikten çıkana kadar yerleřtiriniz. Tekerleri hafifçe ařađı doğru çekerek yerlerine güvenli şekilde oturduklarını test ediniz. Pimin de yerine tam oturup oturmadıđını kontrol ediniz.


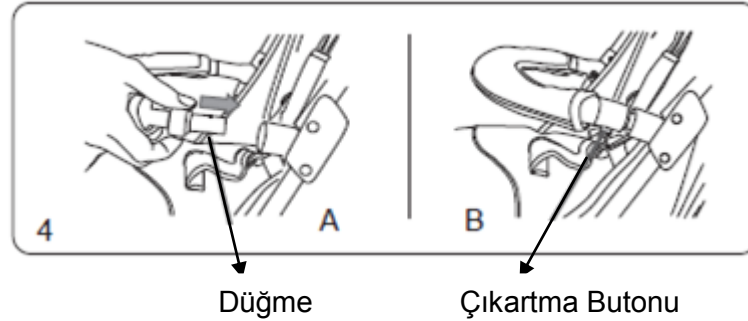


**4- Ön Barın Takılması ve Çıkartılması:** Ön barın uçlarındaki çubukları ürün iskeletindeki deliklerle aynı hizaya getiriniz. Çubukları deliklere "klik" sesini duyana kadar yerleřtiriniz (Şekil 4- A). Çıkartma butonuna bastırarak, ön barı kendinize doğru çekerek çıkartabilirsiniz



**5- Tentenin Takılması ve Çıkartılması:** Güneşlik üzerinde bulunan kancaları iskelet üzerinde bulunan yuvalarına “klik” sesini duyana kadar yerleştiriniz. Tenteyi, plastik bölümün alt tarafında bulunan klipsin üzerine bastırıp çekerek çıkartabilirsiniz.


Tekerlek  
Kilidi



**6- Ön Tekerlek Kilidi Kullanımı:** Ön tekerleğin sadece düz gitmesi için pedalı yukarı doğru bastırınız. Eski haline getirmek için pedalı aşağı indiriniz (Şekil 6).

**7- Frenlerin Kullanımı:** Fren pedallarını aşağı doğru indirdiğinizde frenler kilitlenir. Fren pedallarını yukarı kaldırdığınızda frenler serbest kalır (Şekil 7).



Mandal



Tente germe mandalı


**8- Ayarlanabilir Ayak Dayanağı:** Mandalları bastırarak konumlandırmasını yapabilirsiniz. Ayak dayanağını kaldırarak düzleştirebilir, üzerine bastırarak aşağı pozisyona getirebilirsiniz.

**9- Tentenin Kullanımı:** Tenteyi açmak için tente germe mandalını bastırarak düz konuma getiriniz. Mandalı yukarı doğru çekerek güneşliği kapatabilirsiniz.



**10- Emniyet Kemerini Kullanımı:** Emniyet kemerlerinin kilidini açmak için tokanın ortasındaki butona bastırınız. Serbest kalan emniyet kemerlerini çekerek yuvalarından çıkartabilirsiniz. Kemerleri kilitlemek için, uçlarını tokadaki yan kısımlara yerleştiriniz. "Klik" sesi duyduğunuzda tokalar kilitlemiştir.


**11- Tutma Sapını Ayarı:** Tutma sapını uzatmak için üzerinde bulunan butonlara basarak kendinize doğru çekiniz. Butonlara tekrar basarak tutma saplarını iterek kısaltabilirsiniz.

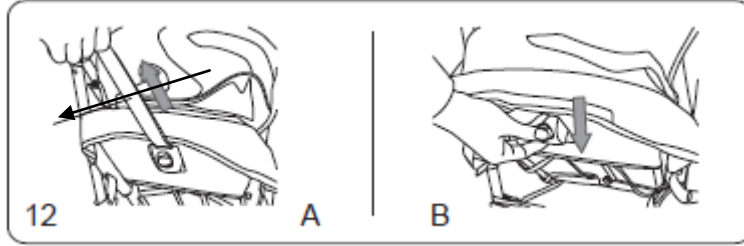

Sırt dayanağı ayar  
kemerini

**12- Sırt Dayanağının Ayarlanması:** Sırt dayanağının arkasında bulunan sırt dayanağı ayar kemerini kendinize doğru çekerek, sırt dayanağını istenilen yüksekliğe ayarlayabilirsiniz (Şekil 12-A). Tokanın üzerinde kemer serbest bırakma butonu bulunmaktadır. Butona basarak sırt dayanağını istenilen pozisyona ayarlayabilirsiniz (Şekil 12-B).

**NOT: Bebek arabasını katlamadan önce sırt dayanağını dik konuma getiriniz.**

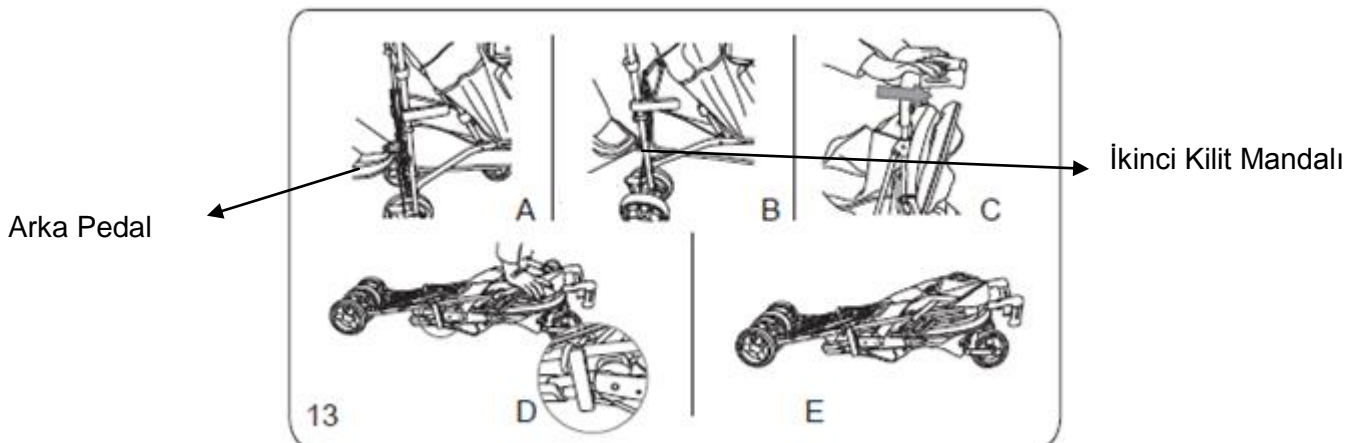

**12- Arabanın Katlanması:**

**NOT: Katlamadan önce lütfen koltuğunuzu dik, güneşliğinizi kapalı konuma getiriniz.**

- A-** Ayağınızın ucu ile arka pedalı hafifçe yukarı kaldırınız.  
**B-** İskeletin sağ tarafındaki ikinci kilit mandalına kilit açılana kadar hafifçe basınız.  
**C-** Bebek arabasını tutma saplarından ileri ve aşağı doğru iterek Şekil 13-D de görüldüğü gibi katlayınız.  
**D-** Katlama mandalının kilitlendiğinden emin olunuz.

### **BAKIM VE ONARIM**

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

**UYARI !** Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında tekerleklerde ve diğer metal kısımlarda paslanma oluşabilir. Bu nedenle, herhangi bir sebeple ıslanmış olan bebek arabası mutlaka iyice kurulanarak katlanmalıdır.



## **UYARILAR**

**Uyarı! Çocuğunuzun güvenliđi için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliđi etkilenebilir.**

**Uyarı! Bebeğinizin güvenliđi için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.**

**Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.**

**Uyarı! Bebeğınızı arabasında asla yalnız bırakmayınız.**

**Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg olan bebeklerin kullanımını için uygundur.**

**Uyarı! Bebek arabası, taşıma koltuđu takılı iken, yeni doğmuş bebekler için kullanıma uygundur.**

**Uyarı! Bebek arabası, doğumdan 36 aya kadar kullanılabilir.**

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 4 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğınızı arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlelerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını ön barından tutup kaldırmayınız.
- Asla kumsal, çocuk parkı gibi kumlu ve toprak zeminlerde kullanmayınız. Kum ve toprak arabanın yürüyen aksamına girip bozulmasına neden olabilir.
- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.

- Dzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Kraft Tamir Bakım Servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

**Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.**

**ÖNEMLİ:** Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

**ÜRÜN GARANTİSİ 2 YILDIR.**

**İthalatçı Firma:** Atak Dış Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe-Istanbul-Türkiye **Tel:** (0212) 211 74 00

**Yetkili Servis:** Atak Dış Ticaret A.Ş. Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat: 1 Halkalı – İstanbul **Tel:** (0 212) 696 95 42

[www.kraftbaby.com](http://www.kraftbaby.com)